

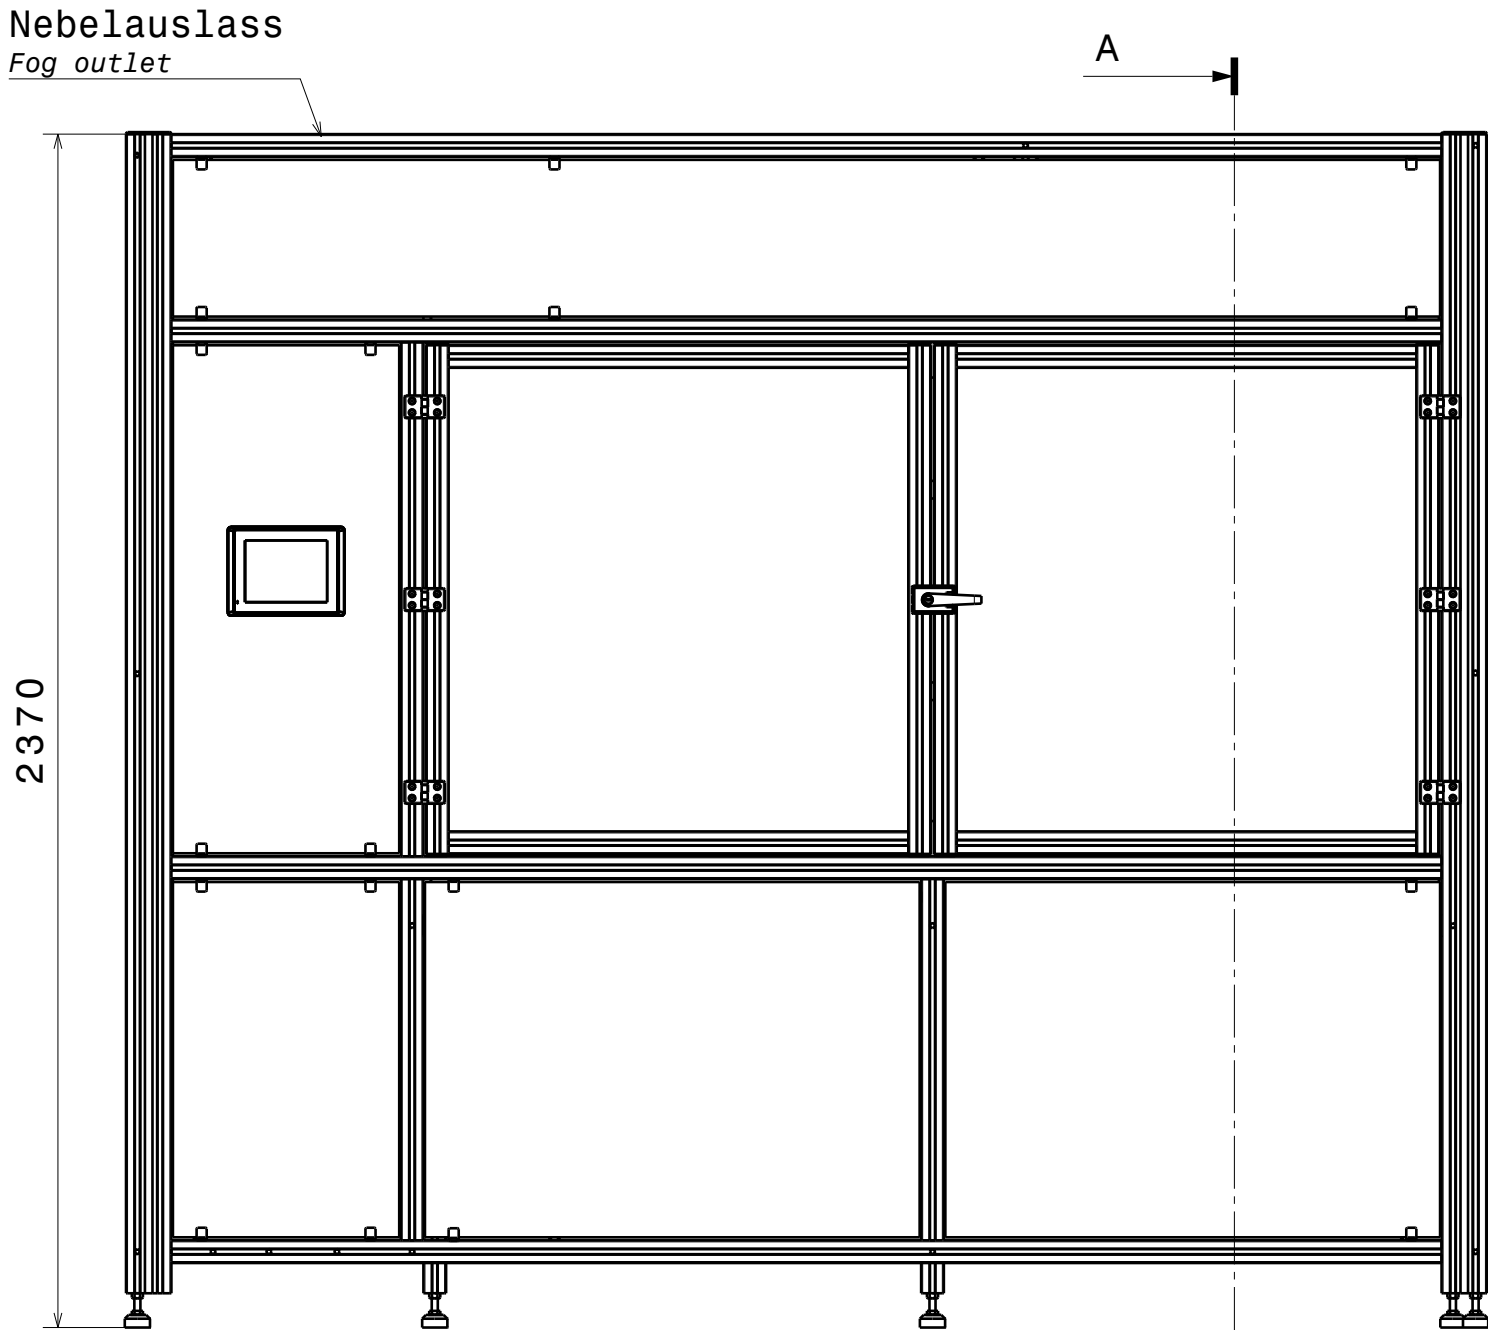
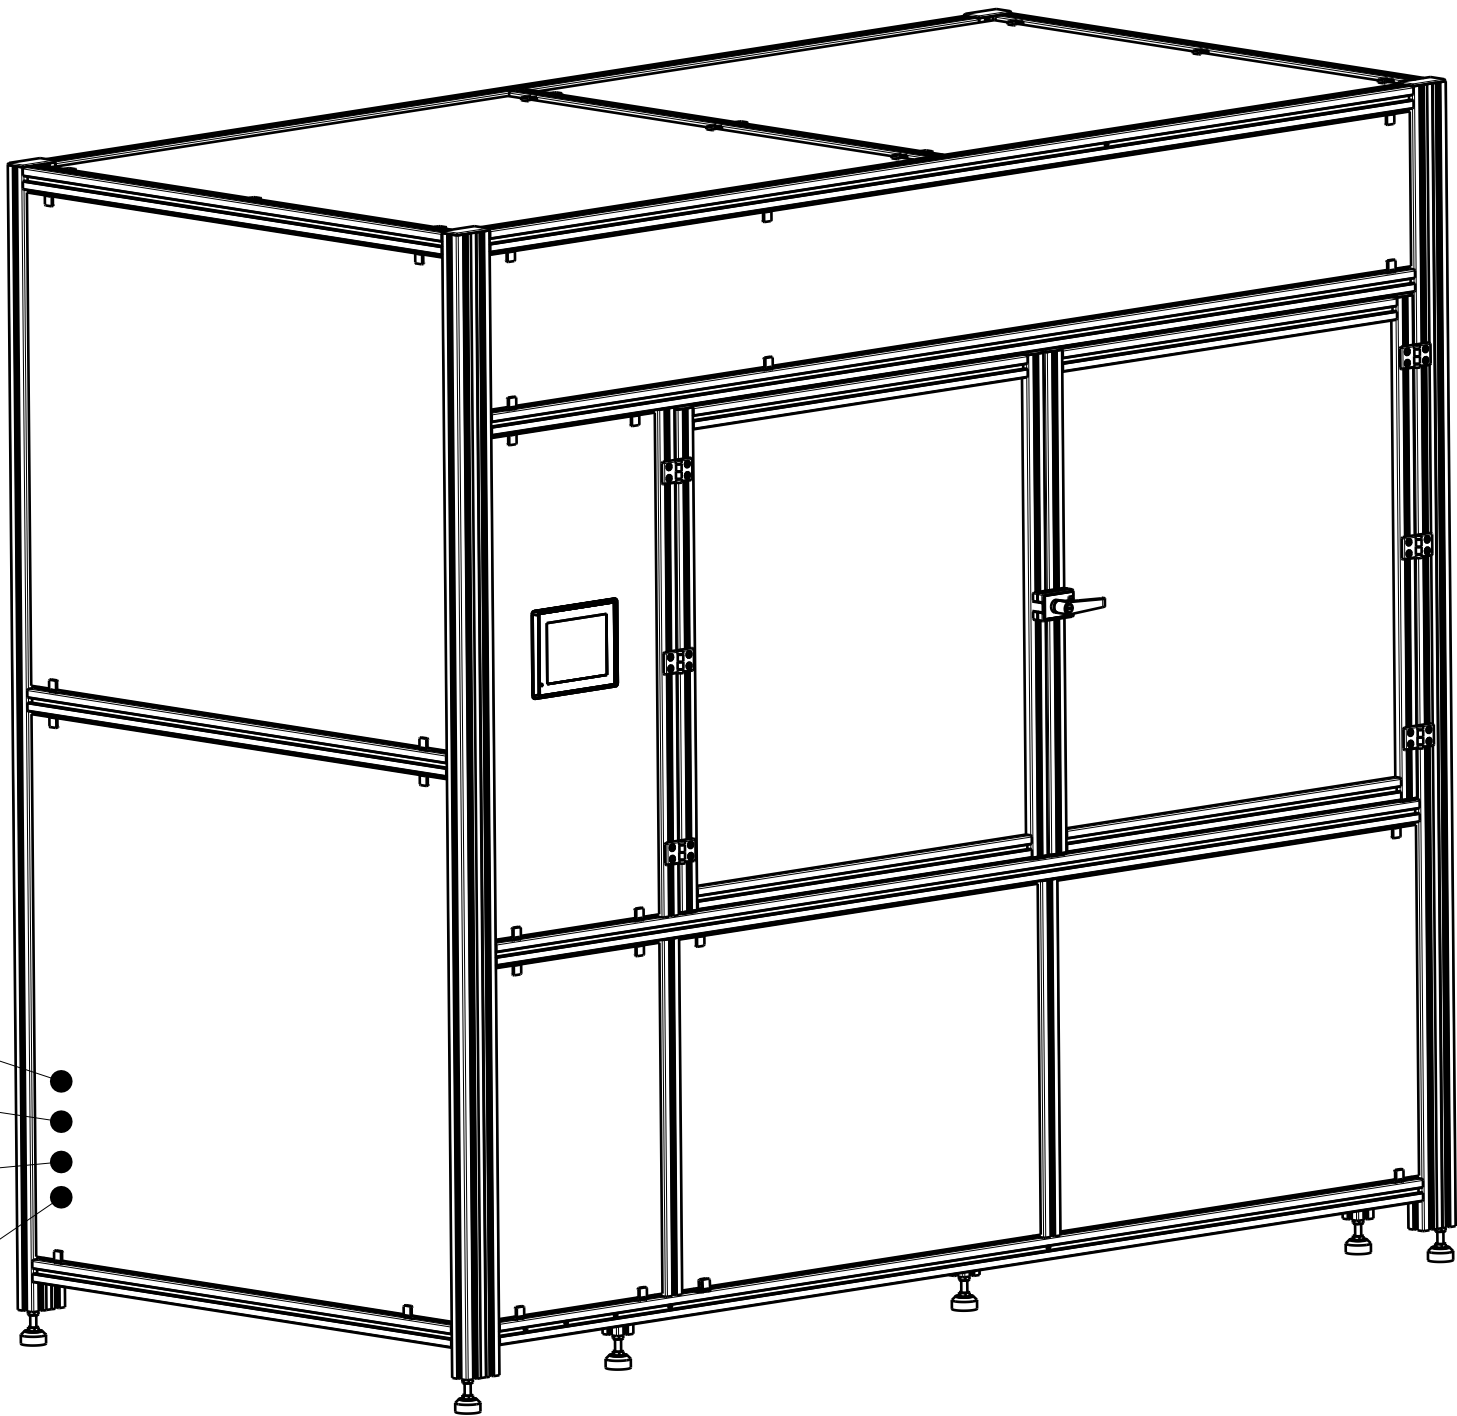


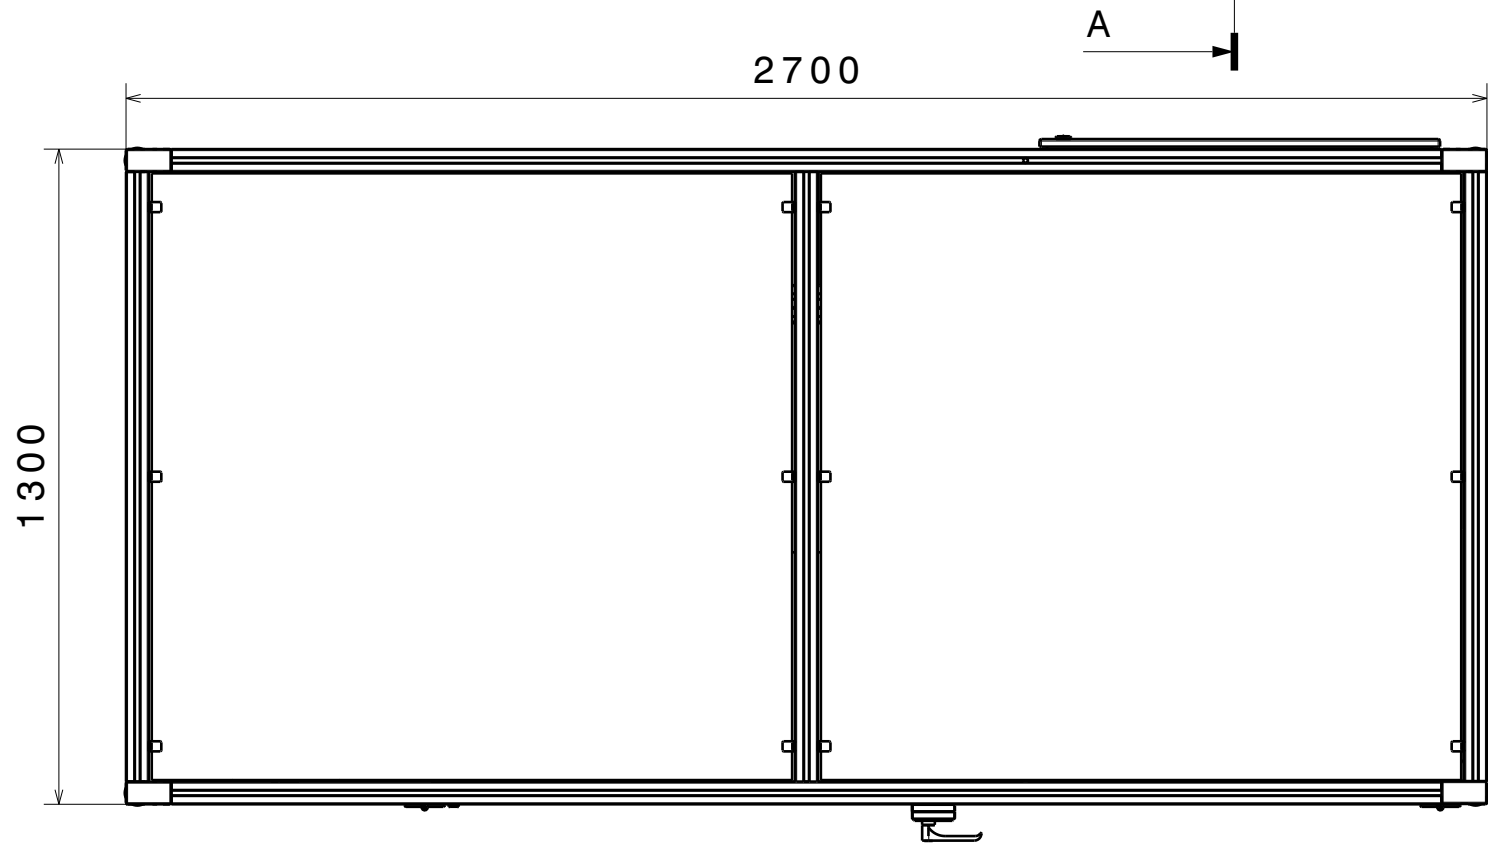

Schnitt A-A

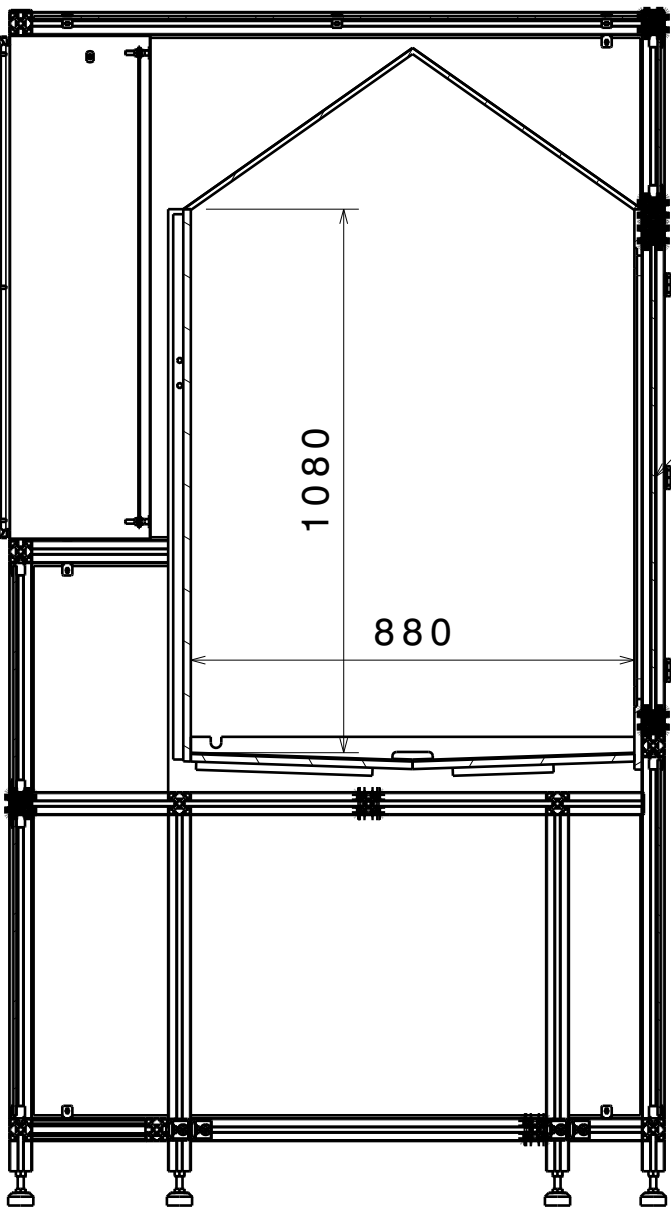

Druckluft
Compressed Air

Sole Anschluss
Brine Connection

VE -Wasser
DM -Water

Kondenswasserablauf
Condensat drain

Gerätetyp <i>Device Type</i>	HKS 2000 TECH-LINE
Abmaße (mm) <i>Dimension (mm)</i>	
Innenmaße <i>interior Dimension</i>	2000x880x1080
Außenmaße <i>exterior Dimension</i>	2700x1300x2370
Gewicht (kg) <i>Weight (kg)</i>	600
Technische Daten <i>Technical data</i>	
Spannungsversorgung <i>Power supply</i>	16A, 400V/50Hz
Nebelauslass <i>Fog outlet</i>	ø50mm
Kondenswasserablauf <i>Condensat drain</i>	ø32mm
Druckluft <i>Compressed Air</i>	4,5-8,0 bar
VE-Wasseranschluss <i>DM-Water Connection</i>	2,0-5,0 bar
Sole Anschluss <i>Brine Connection</i>	8x5mm PVC Schlauch / Hose

Korrosionsprüfsystem gemäß folgender
Prüfvorschriften:
*Corrosion testing system in accordance with the following testing
regulations:*
DIN EN ISO 9227 (DIN 50021)NNS, AASS, CASS-Test
DIN EN 60068-2-11
ASTM B 117, ASTM B 287, ASTM B 387

optionale Erweiterungen:
optional extensions:
DIN EN ISO 6270-2 (DIN 50017)
DIN EN ISO 6988 (DIN 50 018)
VDA 621-415
DIN EN ISO 11997-1 Zyklus B
VDA 621-415 (B bzw. neu/new)
(separate Geräteserie/separate device series)
VW PV 1210
DIN EN ISO 4541 Korrosionstest/Corrodokote-Test

-	30.05.22	Zbi			Zeichnungserstellung
Nr.	Datum	geänd.	KO genehmigt	QM	Beschreibung der Änderung

Urheberschutzvermerk DIN 34		(Zul. Abw.) ISO 2768 -m	Maßstab 1:15	Gewicht
		Oberfläche:	Mat.:	
			Halbzeug:	
Projektleiter	Schormann	Korrosionsprüfgerät <i>corrosion tester</i>		
gezeichnet	Zbieranek			
		HKS 2000 TECH-LINE		Format A2
				Blatt 1 von 1
Ursprung:		Ersatz für:	Ersatz durch:	